



Föreskrift

25 FS 1985:11

A 8

om skyddsområden med föreskrifter för grundvattentäkter i Seskarö, Säivis, Kattilasaari, Kärrbäck och Nikkala, Haparanda kommun;

Utkom från trycket
den 2 augusti 1985

utfärdad den 19 april 1985.

Länsstyrelsen har med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291) på ansökan av Haparanda kommun den 19 april 1985 fastställt skyddsområden med föreskrifter för grundvattentäkter på fastigheterna Seskarö 1:2, Vuono 19:7, Övre Vojakala 5:2, Keräsjoki 5:19 och Nikkala 10:15 i Haparanda kommun.

Skyddsområdena som utmärkts på till ärendena bifogade kartor skall vara indelade i brunnsområde och inre och yttre skyddszon. Områdena ska märkas ut i terrängen på sätt som anges i en av statens naturvårdsverk, statens trafiksäkerhetsverk och statens vägverk gemensamt utarbetad promemoria, daterad den 4 maj 1976 "Information till fordonsförare på väg där denne passerar skyddsområde för vattentäkt".

För skyddsområdena skall gälla följande allmänna föreskrifter.

BRUNNSOMRÅDE

§ 1

Inom brunnsområde får endast vattentäkverksamhet bedrivas.

INRE SKYDDSZON

§ 2

Mom 1 Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska ska utföras och kontrolleras enligt bestämmelserna i statens industriverks författningssamling SIND-FS 1981:2 och SIND-FS 1981:3 eller de bestämmelser statens industriverk kan komma att utfärda.

Mom 2 Anordningarna ska skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage av betydelse ur förorenings synpunkt ska omedelbart anmälas till polis, brandkår eller miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Mom 3 På plats för hantering eller förvaring av brandfarlig vätska ska på väl synligt ställe finnas en skylt med texten: "Fara för vattenförorening. Skyddsområde".

§ 3

Uttag av grus eller sand får inte ske till större djup än tre meter över högsta grundvattenytan om inte byggnadsnämnden, efter miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande, lämnat särskilt medgivande därtill. Grundvattenytans högsta läge ska i varje särskilt fall fastställas i samråd med byggnadsnämnden.

På väl synlig plats vid infart till grustäktområde ska geom exploatörens försorg uppsättas skylt med texten: "Fara för vattenförorening. Skyddsområde". Spill eller läckage av bensen, olja, fett o dyl ska omedelbart anmälas till polis, brandkår eller miljö- och hälsoskyddsnämnd.

§ 4

I grustag eller eljest inom skyddszonen får inte tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- och avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen.

§ 5

Arbetsmaskin, som inte är fordon och som drivs med flytande bränsle får inte uppställas i grus- eller sandtag utan att sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits vilka godkänts av byggnadsnämnden efter miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande.

§ 6

Förråd av för grundvattnet skadliga ämnen (t ex tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, isupptyningsmedel, gifter för skadedjursbekämpning, smörj- och transformatorolja, växtutrottningsmedel m m i den mån de inte hänförs till gruppen brandfarliga varor) får inte anordnas utan tillstånd av byggnadsnämnden. I samband med dylikt tillstånd äger byggnadsnämnden efter miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande bestämma hur stor mängd som får lagras samt föreskriva de skyddsåtgärder som erfordras.

§ 7

Avloppsledningar jämte tillhörande brunnar ska utföras av täta rör med täta fogar.

§ 8

Spillvatten eller annan flytande orenlighet får inte släppas ut på eller infiltreras i marken.

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar, metallsalter o dyl samt ensilageanläggning och anläggning för förvaring av gödsel, djururin och dyl får inte anordnas utan byggnadsnämndens tillstånd. I samband med dylikt tillstånd äger byggnadsnämndens efter miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande föreskriva de särskilda villkor som erfordras för att undvika förorening av grundvattnet.

§ 10

Naturgödsel, silopressaft, djururin och andra gödningsmedel samt växt- och djurbekämpningsmedel får endast spridas i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov.

YTTRE SKYDDSZON

§ 11

Mom 1 Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska ska utföras och kontrolleras enligt bestämmelserna i statens industriverks författningssamling SIND-FS 1981:2 och SIND-FS 1981:3 eller de bestämmelser statens industriverk kan komma att utfärda.

Mom 2 Anordningarna ska skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage av betydelse ur föroreningssynpunkt ska omedelbart anmälas till polis, brandkår eller miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Mom 3 På plats för hantering eller förvaring av brandfarlig vätska ska på väl synligt ställe finnas en skylt med texten: "Fara för vattenförorening. Skyddsområde".

§ 12

Uttag av grus eller sand får inte ske till större djup än en meter över högsta grundvattenytan. Grundvattenytans högsta läge ska i varje särskilt fall fastställas i samråd med byggnadsnämnden.

På väl synlig plats vid infart till grustäktområde ska genom exploatörens försorg uppsättas skylt med texten: "Fara för vattenförorening. Skyddsområde". Spill eller läckage av bensin, olja, fett o dyl ska omedelbart anmälas till polis, brandkår eller miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Anm

Om inte grundvattenytans högsta läge är känt genom tidigare undersökningar ska som underlag för fastställandet av denna ligga avvägningar, gjorda en gång varje månad under minst 18 månaders tid. Mätperioden ska avpassas så att den omfattar höst och vår under två år. Byggnadsnämnden bör därefter, om den finner det erforderligt, begära ytterligare mätningar för bestämning av högsta grundvattenytan.

§ 13

I grustag eller eljest inom skyddszonen får inte tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- och avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen.

§ 14

Arbetsmaskin, som inte är fordon och som drivs med flytande bränsle får inte uppställas i grus- eller sandtag utan att sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits vilka godkänts av byggnadsnämnden efter miljö och hälsoskyddsnämndens hörande.

§ 15

Förråd av för grundvattnet skadliga ämnen (t ex tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, isupptiningsmedel, gifter för skadedjursbekämpning, smörj- och transformatorolja och växtutrotningsmedel m m i den mån de inte hänförs till gruppen brandfarliga varor) får inte anordnas utan tillstånd av byggnadsnämnden. I samband med dylikt tillstånd äger byggnadsnämnden efter miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande bestämma hur stor mängd som får lagras samt föreskriva de skyddsåtgärder som erfordras.

§ 16

Avloppsledningar jämte tillhörande brunnar ska utföras av täta rör med täta fogar.

§ 17

Spillvatten eller annan flytande orenlighet får inte släppas ut på eller infiltreras i marken utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat tillstånd därtill.

§ 18

Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar, metallsalter o dyl samt ensilageanläggning och anläggning för förvaring av gödsel, djururin o dyl får inte anordnas utan byggnadsnämndens tillstånd. I samband med dylikt tillstånd äger byggnadsnämnden efter miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande föreskriva de särskilda villkor som erfordras för att undvika förorening av grundvattnet.

§ 19

Naturgödsel, silopressaft, djururin och andra gödningsmedel samt växt- och djurbekämpningsmedel får endast spridas i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov.

§ 20

För beredande av möjlighet till kontroll ska, innan sådan verksamhet påbörjas eller anläggning eller upplag inrättas som avses i §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18, anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Anmälan ska jämväl göras till byggnadsnämnden då fråga är om sådan verksamhet, anläggning eller upplag som avses i §§ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 och 18.

§ 21

Om grundvattenförorenade ämnen trots föreskrivna försiktighetsmått kommit inom skyddsområdet eller om annan händelse inträffat som kan befaras medföra skada på grundvattentillgången, ska anmälan härom omedelbart göras till polis, brandkår eller miljö- och hälsoskyddsnämnd.

§ 22


Om särskilda skäl därtill visats föreligga må undantag från skyddsföreskrifterna medgivas av länsstyrelsen efter byggnadsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.

Föreskrifterna träder i kraft tre (3) veckor från den dag beslutet kungjorts i ortstidningarna.

LÄNSSTYRELSEN

JAN-OLOF HEDSTRÖM

Gunnar Andersson

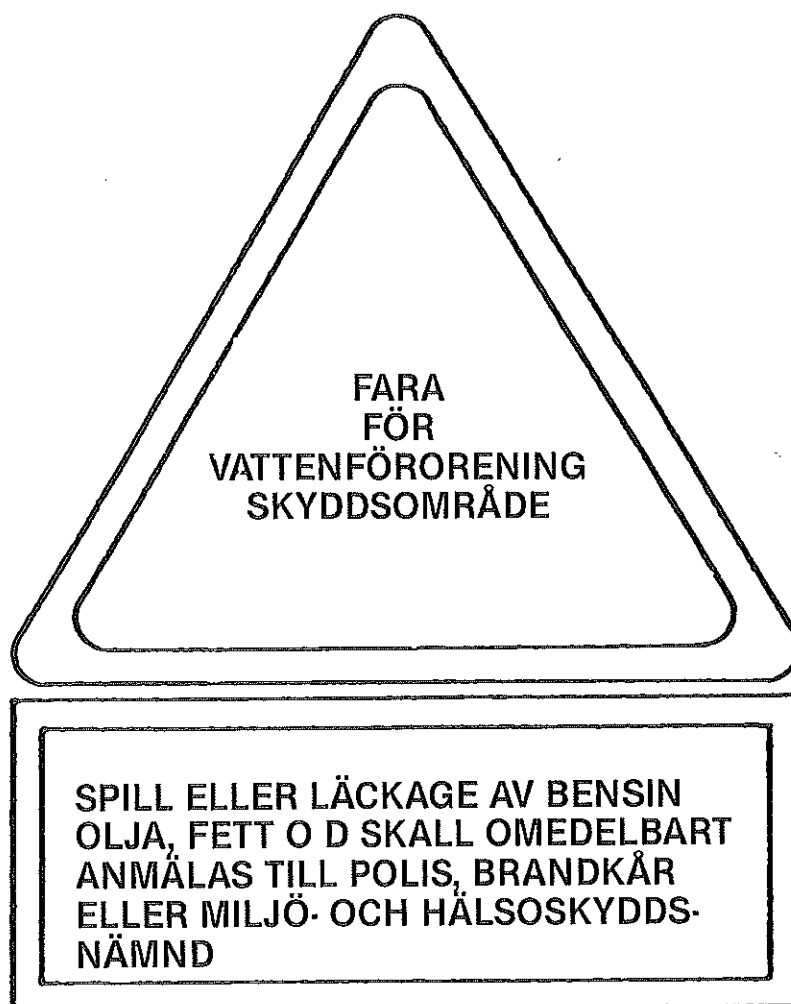

ANMÄRKNING

Skylten skall vara tillverkad av slagseg plast eller aluminium och ha en tjocklek av minst 1 mm samt i övrigt överensstämma med svensk standard för triangulär varningsskylt.