


A 26/68

Skyddsområde och skyddsbestämmelser m.m.


Vattendomstolen förordnar enligt 2 kap. 62 § första stycket vattenlagen att till skydd mot förorening av grundvattnet vid Fröstorp- och Karlshagavattentäkterna servitut skall åvila nedanstående fastigheter eller delar därav, belägna inom tre områden som betecknas inre skyddszon för Fröstorpvattentäkten, inre skyddszon för Karlshagavattentäkten och yttre skyddszon för Fröstorp- och Karlshagavattentäkterna. Områdena har angivits på en den 25 november 1964 av Ingenjörskyrån Viak Aktiebolag upprättad karta nr 30.3202-12.6, reviderad den 28 januari 1970 (aktbil. 31 PM bil. 1 akten sid. 227), varvid de inre skyddszonerna utmärkts med röd heldragen linje och den yttre skyddszonen med röd streckad linje. Servitutet skall såvitt avser fastigheterna inom den inre skyddszonen för Fröstorpvattentäkten gälla till förmån för Håggetorp 1:98 i Tibro köping, beträffande fastigheterna inom den inre skyddszonen för Karlshagavattentäkten till förmån för Karlshaga [REDACTED] Tibro köping och såvitt avser fastigheterna inom den yttre skyddszonen till förmån gemensamt för fastigheterna [REDACTED]




A 26/68

Servitutet skall åvila följande fastigheter inom Tibro köping för vilka skall gälla nedan angivna bestämmelser.


Fastigheter inom den inre skyddszonen för Fröstorpvattentäkten:



Fastigheter inom den inre skyddszonen för Karlshagavattentäkten:

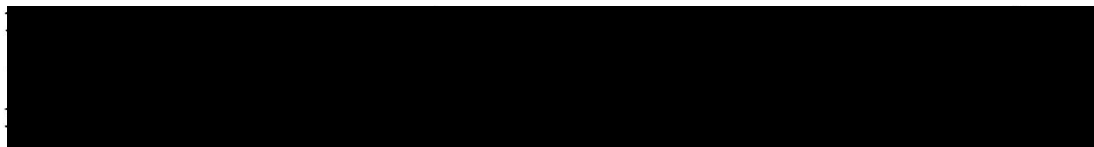

Fastigheter inom den yttre skyddszonen för Karlshaga- och Fröstorpvattentäkterna:



Servitutsbestämmelser för skyddsområdet
Inom skyddsområdet skall gälla följande.

*) del av fastigheten belägen även inom inre skyddszon

A 26/68

- a) Ifråga om förvaring, hantering och transport av brandfarlig vätska erinras om de bestämmelser härför som gäller jämlikt förordningen den 1 december 1961 om brandfarliga varor eller enligt de av kommerskollegium utfärdade föreskrifterna och anvisningarna för tillämpningen av nämnda förordning. Kommerskollegium har senast utfärdat sådana tillämpningsföreskrifter den 30 juni 1970, kommerskollegii författningssamling Ser. B Nr 1.
- b) Vid varje förvaringsplats för brandfarlig vätska skall finnas en av Tibro köping tillhandahållen och av köpingen på lämpligt sätt uppsatt och utförd varningsskylt med upplysning om att förvaringsplatsen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.
- c) Lagring av andra för grundvattnet skadliga ämnen må icke - utan tillstånd av vederbörlig hälsovårdsmyndighet - ske till sådan myckenhet att det vid vattentäkten tillgodogjorda grundvattnet kan skadas. Som exempel på sådana ämnen må nämnas oljeprodukter, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl.a. skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel, industriella råvaror, industriella produkter och avfallsämnen samt gödsel, urin och ensilage.
- d) Sopor, latrin och annat avfall får icke avstjälpas eller nedgrävas på sådant sätt och i sådan mängd att det vid vattentäkten tillgodogjorda grundvattnet kan skadas.
- e) Avloppsvatten får icke infiltreras på eller i marken eller utsläppas i diken. Vederbörlig hälsovårdsmyndighet kan dock lämna tillstånd till infiltration av avloppsvatten.

A 26/68

- f) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska må icke ske, dock att vederbörlig hälsovårdsmyndighet må lämna tillstånd till sådan uppställning på villkor att av myndigheten föreskrivna skyddsanordningar utföres. Stationär maskin må icke drivas med flytande bränsle utan bör förses med el-drift, dock att - såvitt avser den yttre skyddszonen - vederbörlig hälsovårdsmyndighet må lämna tillstånd till uppställning av maskin av förstnämnd typ på villkor att av myndigheten föreskrivna skyddsanordningar utföres.
- g) Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbeten får inom inre skyddszon icke ske till lägre nivå än 3 m över beräknad högsta grundvattenyta. Inom yttre skyddszon får grus- och sandtäkt icke ske till lägre nivå än 1 m över beräknad högsta grundvattenyta. Grundvattenytan får i varje enskilt fall bestämmas genom avvägning och efter jämförelse med observerad grundvattenyta. Utgångspunkt för avvägning skall vara något av de kvarstående borrhör som höjdbestämts vid undersökningarna för vattentäkterna. Återfyllning av grus- eller sandtag må ej ske med material som kan förorsaka grundvattenförorening. Efter hörande av vederbörlig hälsovårdsmyndighet och vattenverkets huvudman äger vederbörande länsstyrelse medge grus- eller sandtäkt samt schaktningsarbete av större omfattning under nämnda nivåer.
-