



24FS 2019:21

Länsstyrelsen i Västerbottens län beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Kalvträsk grundvattentäkt, Skellefteå kommun.

Utkom från trycket den 26 augusti 2019

beslutat den 17 juni 2019.

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken det område som avgränsas på bifogad karta som vattenskyddsområde. Området är uppdelat i vattentäktsszon, primär, sekundär och tertiär skyddszon.

För att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet meddelar Länsstyrelsen i enlighet med 7 kap 22 § miljöbalken att nedan angivna föreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.

Enligt 7 kap 22 § miljöbalken gäller föreskrifterna omedelbart, från beslutsdatum, även om beslutet överklagas.

Skyddsföreskrifter

Nedan angivna föreskrifter ska gälla inom det skyddsområde som avgränsas enligt tillhörande kartmaterial.

I skyddsföreskrifterna redovisas vad som gäller inom skyddsområdets olika zoner.

1 § Vattentäktsszon

Inom vattentäktsszonen får endast vattentäktssverksamhet bedrivas.

2 § Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Hantering av <u>petroleumprodukter</u> i större volym än 50 liter men maximalt 250 liter (samtidig <u>hantering</u>) får inte ske utan <u>tillstånd</u>. <u>Tillstånd</u> krävs dock inte för transporter av <u>petroleumprodukter</u> eller för drivmedel i <u>fordon</u>, <u>arbetsmaskiner</u> och liknande som är i bruk (dvs. ej skrotfordon). Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. får inte förekomma om de inte är placerade så att den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ned i marken.	Hantering av <u>petroleumprodukter</u> i större volym än 250 liter (samtidig <u>hantering</u>) får inte ske. Förbudet gäller dock inte för transporter av <u>petroleumprodukter</u> eller för drivmedel i <u>fordon</u>, <u>arbetsmaskiner</u> och liknande som är i bruk (dvs. ej skrotfordon). Förvaring av <u>petroleumprodukter</u> och andra brandfarliga vätskor är förbjudet såvida det inte sker på en tät invallad yta och på ett sådant sätt att hela den lagrade volymen kan insamlas och omhändertas vid läckage

Cisterner, lösa behållare, tankar etc. som används för samtidig lagring av <u>petroleumprodukter</u> av en volym på mer än 50 liter men maximalt 250 liter är förbjudna om de inte: • har <u>sekundärt skydd</u> eller är belägna i pannrum eller motsvarande i bostadshus där de är under regelbunden uppsikt och där spill eller läckage inte kan rinna ut i golvavlopp. För det sekundära skyddet gäller att det ska rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens volym, och ska vara tätt och hållbart. Det sekundära skyddet ska vara utformat så att kontroll är möjlig, • har rörledningar som är dubbelmantlade eller har annat <u>sekundärt skydd</u>. Rörledningar i mark får endast ha kopplingar mot cistern. Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig. Hantering av <u>petroleumprodukter</u> i större volym än 250 liter (samtidig <u>hantering</u>) får inte ske. Förbudet gäller dock inte för transporter av <u>petroleumprodukter</u> eller för drivmedel i <u>fordon</u>, <u>arbetsmaskiner</u> och liknande som är i bruk (dvs. ej skrotfordon).	
--	--

§ 3 Hantering av kemikalier och kemiska bekämpningsmedel

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Hantering av <u>kemiska bekämpningsmedel</u> får inte förekomma. Hantering av bekämpningsmedel klass 3 i samband med punktsanering av ohyra eller skadedjur i anslutning till byggnader är undantaget från förbudet. Vid <u>hantering</u> av större mängder <u>kemikalier</u> än vad som normalt förekommer inom ett hushåll krävs <u>tillstånd</u>. Förvaring av <u>kemikalier</u> som kan påverka vatten negativt är förbjuden om det inte sker på tät yta, där eventuellt läckage kan samlas upp.	Hantering av <u>kemiska bekämpningsmedel</u> får inte förekomma utan <u>tillstånd</u>. Hantering av bekämpningsmedel klass 3 i samband med punktsanering av ohyra eller skadedjur i anslutning till byggnader är undantaget från tillståndskravet. Vid <u>hantering</u> av större mängder <u>kemikalier</u> än vad som normalt förekommer inom ett hushåll krävs <u>tillstånd</u>. Förvaring av <u>kemikalier</u> som kan påverka vatten negativt är förbjuden om det inte sker på tät yta, där eventuellt läckage kan samlas upp.

§ 4 Hantering av växtnäringsämnen

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Lagring och spridning av <u>växtnäringsämnen</u> får inte förekomma. Trädgårdsskötsel med <u>mängder som normalt förekommer inom ett hushåll</u> samt inomhuslagring får dock förekomma. Spridning av <u>växtnäringsämnen</u> på tjälad-, vattenmättad- eller översvämmad mark eller spridning utanför växtsäsongen är förbjuden.	Lagring och spridning av <u>växtnäringsämnen</u> får inte förekomma utan <u>tillstånd</u>. <u>Tillstånd</u> till lagring av <u>växtnäringsämnen</u> får endast ges om lagringsplatsen utformas så att läckage till yt- och grundvatten undviks. Spridning av <u>växtnäringsämnen</u> på tjälad-, vattenmättad- eller översvämmad mark eller spridning utanför växtsäsongen är förbjuden. Trädgårdsskötsel med <u>mängder som normalt</u>

	<u>förekommer inom ett hushåll</u> får dock förekomma.
--	--

§ 5 Skogsbruk och markavvattning

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Annan avverkning än röjning och gallring får inte förekomma utan <u>tillstånd</u>. <u>Permanent upplag av bark, ved, timmer eller liknande</u> får inte förekomma. Tillfälliga upplag av bark, ved, timmer eller liknande kräver <u>tillstånd</u>. Lagring av brännved för husbehov är undantagen förbud och tillståndsplikt. <u>Jord- och vattenslagning</u> av bekämpningsmedelsbehandlade plantor är förbjuden. Maskinell markberedning får inte förekomma utan <u>tillstånd</u>.	<u>Permanent upplag av bark, ved, timmer eller liknande, skyddsdikning</u> eller annan avverkning än röjning och gallring kräver <u>tillstånd</u>. Lagring av brännved för husbehov är undantagen tillståndsplikt. <u>Jord- och vattenslagning</u> av bekämpningsmedelsbehandlade plantor är förbjuden.

§ 6 Avledning av avloppsvatten

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Det är förbjudet att etablera infiltrationsanläggningar, markbäddar eller andra avloppsanläggningar, med undantag för slutna system. För slutna avloppssystem krävs <u>tillstånd</u>.	Infiltrationsanläggningar, markbäddar, slutna tankar för <u>avloppsvatten</u> eller andra avloppsanläggningar får inte anläggas utan <u>tillstånd</u>. Ändringar i avloppsanläggningars funktion som kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning får inte genomföras utan <u>tillstånd</u>.

§ 7 Hantering av avfall

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Deponering eller lagring som en del i att samla in <u>avfall</u> eller förorenade massor får inte förekomma. Nedgrävning och spridning av <u>avfall</u> på mark är förbjudet. <u>Lagring av avfall</u> från egen verksamhet är förbjuden om det inte sker på tät yta, där eventuellt läckage/lakvatten kan samlas upp eller i kärl avsedda för kommunal sophämtning av den fraktion som lagras i dem. Lagring av <u>farligt avfall</u> är förbjuden om inte <u>sekundärt skydd</u> finns. Större volym än 50 liter (samtidig hantering) får inte lagras. Hantering av trädgårds<u>avfall</u>, rena jordmassor eller motsvarande är undantaget från förbudet.	Lagring som en del i att samla in farligt <u>avfall</u> får inte förekomma. <u>Lagring av avfall</u> från egen verksamhet är förbjuden om det inte sker på tät yta, där eventuellt läckage/lakvatten kan samlas upp eller i kärl avsedda för kommunal sophämtning av den fraktion som lagras i dem.

§ 8 Väghållning

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Upplag eller tillverkning av asfalt, mesa, oljegrus eller vägsalt får inte ske. Kemisk halkbekämpning och kemisk dammbekämpning på vägar kräver <u>tillstånd</u>.	Upplag eller tillverkning av asfalt, mesa, oljegrus eller vägsalt får inte ske. Kemisk halkbekämpning och kemisk dammbekämpning på vägar kräver <u>tillstånd</u> från.

24FS 2019:21 § 9 Tåktverksamhet

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Kommersiell materialtåkt eller husbehovståkt får inte förekomma.	Kommersiell materialtåkt får inte förekomma. Husbehovståkt får inte förekomma utan <u>tillstånd</u> .

§ 10 Uppställning och skötsel av fordon och maskiner

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Uppställning med varaktighet längre än 8 timmar eller tankning av motordrivna <u>arbetsfordon</u> och <u>arbetsmaskiner</u> är förbjuden såvida det inte kan ske på tät invallad yta och på ett sådant sätt att allt spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Tvätt av motordrivna <u>fordon</u> och <u>arbetsmaskiner</u> med avfettningsmedel eller liknande produkter är förbjuden, utom vid godkänd tvättanläggning.	

§ 11 Energianläggningar

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Nyanläggning för lagring och/eller utvinning av kyla eller värmeenergi i eller ur berg, mark eller vatten kräver <u>tillstånd</u> .	Nyanläggning för lagring och/eller utvinning av kyla eller värmeenergi i eller ur berg, mark och vatten får inte utföras utan anmälan.

§ 12 Enskilda grundvattentäkter

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte anläggas.	Brunnar för enskilda grundvattentäkter får inte anläggas utan <u>tillstånd</u> .

§ 13 Schakt- och markarbeten

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägbyggen, eller markarbeten får inte ske utan <u>tillstånd</u> . <u>Tillstånd</u> krävs dock inte för mindre schaktningsarbeten inom den egna <u>bostadsfastigheten</u> , inom kyrkans verksamhet samt ledningsarbete och mindre underhållsarbeten för VA-, fjärrvärme eller motsvarande. <u>Slagg</u> , <u>avfall</u> eller produkter som helt eller delvis är tillverkade av återvunnet <u>avfall</u> får inte användas vid markarbeten. För användning vid anläggningsarbeten ovan mark krävs <u>tillstånd</u> .	Schaktningsarbeten, till exempel i samband med vägbyggen, eller markarbeten får inte ske utan <u>tillstånd</u> . <u>Tillstånd</u> krävs dock inte för mindre schaktningsarbeten inom den egna <u>bostadsfastigheten</u> , ledningsarbete samt mindre underhållsarbeten för VA-, fjärrvärme eller motsvarande. <u>Slagg</u> , <u>avfall</u> eller produkter som helt eller delvis är tillverkade av återvunnet <u>avfall</u> får inte användas vid markarbeten. För användning vid anläggningsarbeten ovan mark krävs <u>tillstånd</u> .

§ 14 Gruvbrytning

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Gruvbrytning och prospektering får inte förekomma.	Gruvbrytning och prospektering får inte förekomma.

§ 15 Skyltning

24FS 2019:21

Vattentäktens huvudman ansvarar för att skyltar sätts upp vid gator och vägar som passerar gränsen till vattenskyddsområdet. Skyltning ska ske enligt gällande rekommendationer.

Undantag

Föreskrifterna enligt 7 kap 22 § miljöbalken ska inte utgöra hinder för den hantering och de verksamheter, inklusive nyanläggning, som är nödvändiga för drift, utveckling och underhåll av det kommunala vattenuttaget.

Definitioner

Arbetsfordon är fordon som är avsedda att användas vid verksamhetsutövning, undantaget fordon som är avsedda enbart för personbefordran och är försedda med 9 sittplatser eller färre. Arbetsfordon kan vara traktorer, lastbilar, transportbilar, grävmaskin, vält mm. Även arbetsfordon uppställda för reparation ingår.

Arbetsmaskin är alla andra maskiner som inte är ett fordon och som drivs med flytande bränsle eller innehåller oljor. Det kan vara stationära förbränningsmotorer, transformatorer, elverk etc.

Avloppsvatten avser:

1. spillvatten eller annan flytande orenlighet,
2. vatten som använts som kylning
3. dagvatten, eller
4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats

Avfall är varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Både icke-farligt och farligt avfall ingår i begreppet.

Bostadsfastighet är villatomter samt liknande ytor runt bostadshus på jordbruksfastighet.

Bygg- och miljönämnd är den nämnd som ska svara för den prövning och tillsyn på miljö- och hälsoskyddsområdet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken.

Dagvatten är som vatten som rinner av från gator, vägar, tak och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning och som inte tränger ner i marken.

Deponering är ett bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en deponi.

Farligt avfall är det avfall vilket definieras i § 3 avfallsförordningen (SFS 2011:927).

Farligt gods är sådant gods som avses i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) (MSBFS 2016:8). Som farligt gods räknas inte gods som är avsett för personligt bruk eller hushållsbruk eller för sport och fritid, under förutsättning att åtgärder vidtas som förhindrar att innehållet kommer ut under normala transportförhållanden.

24FS 2019:21 Fordon är en anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor.

Hantering är en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse, omlastning och därmed jämförliga förfaranden.

Jord- och vattenslagning är den förvaring av plantor som sker i jord eller vatten i väntan på att de ska planteras.

Kemikalier är en kemisk förening/ämne eller en blandning av flera kemiska föreningar/ämnen. De kan vara fasta, flytande eller i gasform.

Kemiska bekämpningsmedel är en kemisk produkt som är avsedd för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Det omfattar växtskyddsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Begreppet inkluderar således även träskyddsmedel.

Lagring som en del i att samla in avfall är sådan lagring som inte är deponi och som utgör yrkesmässig lagring av avfall på plats där avfallet inte har uppkommit och där avfallet inte heller ska bortskaffas eller återvinnas.

Markavvattning innefattar åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål. Skyddsdikning i syfte att hindra att grundvatten stiger i samband med avverkning räknas inte som markavvattning.

Motordrivet fordon är ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte en sådan eldriven rullstol eller sådant eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning som är att anse som cykel.

Mängder som normalt förekommer inom ett hushåll motsvarar enstaka förpackningar av de storlekarna som man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av enskilt bostadshus ingår också i begreppet.

Permanent upplag av bark, ved, timmer eller liknande har en varaktighet på längre än 1 år. Kortare upplagstid är således tillfälliga upplag.

Petroleumprodukt inkluderar petroleumprodukter samt spillolja.

Sekundärt skydd är en anordning som säkerställer att vätskan kan uppfångas vid läckage från förvaringskärl, fordon etc.

Skyddsdikning är dikning i syfte att hindra att grundvatten stiger i samband med/efter avverkning. Vid skyddsdikning anläggs tillfälliga diken, som inte ska underhållas. Skyddsdikningen sänker inte grundvattennivån under nivån innan avverkningen.

Slagg uppstår vid olika typer av metallurgiska reaktioner. Slagg består huvudsakligen av oxider i form av oönskade ämnen och metaller, och metall med alltför hög föroreningshalt, och avskiljs till exempel som masugnsslagg. Slagg kan även uppstå vid oxidation av metall vid smält- och värmningsprocesser. Slagg kallas även de sintrade klumpar av obrännbart material och aska vilka bildas vid förbränning av fasta bränslen (ex. kol och koks).

Tillstånd är ett beslut om att hinder inte föreligger mot att bedriva den verksamhet eller vidta de åtgärder som avses att göras. Tillståndet kan förenas med villkor. Ansökningshandlingar och ytterligare information om att ansöka om tillstånd kan erhållas från tillståndsgivande myndighet.

Växtnäringsämnen omfattar stallgödsel, handelsgödsel och avloppsslam.

Vattentäktsszon är ett område, med en radie på 5 meter, runt uttagsbrunnen samt vattenverksbyggnaden. Vattentäktssonen är inte inritad på bifogad karta.

Allmänna upplysningar avseende skyddsföreskrifterna

Tillstånd och anmälan

När tillstånd krävs för en verksamhet enligt dessa föreskrifter, får sådant medges av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Tillståndet kan tidsbegränsas och förenas med villkor. En förutsättning för ett tillstånd är att den sökande kan visa att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada på vattenförekomsten.

Föreskrifterna är utformade så att tillstånd enligt föreliggande skyddsföreskrifter inte krävs om verksamheten har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens 9 kap (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), 11 kap. (vattenverksamhet) eller 12 kap (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken. Vid tillståndsprövning enligt 9, 11 och 12 kap miljöbalken bör det dock tas hänsyn till att verksamheten är lokaliserad inom skyddsområde för vattentäkt.

När anmälan krävs för en verksamhet eller åtgärd enligt dessa föreskrifter, lämnas anmälan till den myndighet (Länsstyrelsen eller kommunal nämnd) som anges i föreskrifterna. Den som avser att utföra verksamheten/åtgärden ska visa att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada på vattenförekomsten.

Bestämmelser om avgift för provning och tillsyn regleras dels i förordning (1998:940) om avgifter för provning och tillsyn enligt miljöbalken och dels i taxa som kan antas av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun.

Dispens

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen medge dispens från förbud enligt dessa skyddsföreskrifter, under förutsättning att det inte motverkar syftet med skyddet. Dispens kan förknippas med särskilda villkor. Innan dispens medges ska samråd ske mellan provningsmyndigheten och vattentäktens huvudman.

24FS 2019:21 Beredskap

Uppgifter angående vattenskyddsområdet samt en plan för sanering vid akut föroreningsrisk bör finnas hos Räddningstjänsten senast två år efter det att föreskrifterna fastställts. Räddningstjänsten ska även ha uppgift om kontaktpersoner inom kommunen.

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om det. Anmälan ska göras till räddningstjänsten på telefonnummer 112. Vid behov bör även tillsynsmyndigheten samt vattentäktens huvudman kontaktas.

Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13), om vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna fastställs av Länsstyrelsen. Tillsynen kan dock delegeras till kommunen.

Ersättning

Om en fastighetsägare blir påverkad av införda skyddsföreskrifter på ett sådant sätt att dennes pågående verksamhet avsevärt försvåras kan denne ha rätt till ersättning. Ersättning utgår dock inte för den ”förlust” som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av en skyddsföreskrift. Talan om ersättning förs i mark- och miljödomstolen enligt 31 kap miljöbalken. I domstolens praxis har visats att en fastighetsägare kan få tåla långtgående restriktioner innan ersättning beviljas med hänsyn till det starka behovet att skydda vatten.

Avloppsanläggningar

En avloppsanläggning är enligt miljölagstiftningen en miljöfarlig verksamhet. Ägaren av en avloppsanläggning är en verksamhetsutövare i lagens mening. I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsregler som varje verksamhetsutövare är skyldig att iaktta. Reglerna ställer krav på att man ska känna till de risker för miljön och människors hälsa som verksamheten kan tänkas orsaka, att man utför de skyddsanordningar och försiktighetsmått som inte är orimliga för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön och att man väljer den lämpligaste platsen för verksamheten.

Naturvårdsverket har arbetat fram allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten upp till 25 personequivallenter (pe), NFS 2006:7, samt en tillhörande handbok 2008:3. Där framgår vilka krav som bör ställas enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken vid provning och tillsyn av enskilda avlopp. Inom vattenskyddsområden gäller en s.k. hög skyddsnivå, varför särskilda krav på anläggningen kan ställas av tillsynsmyndigheten.

Energianläggningar

Energianläggningar, t ex i form av värmepumpar är en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet. Anmälan/ansökan lämnas till bygg- och miljönämnden.

Övrig lagstiftning

24FS 2019:21

Förutom dessa skyddsföreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet även sådana bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning. Även om tillstånd, eller anmälan inte gäller enligt skyddsföreskrifterna kan det krävas av annan lagstiftning som gäller parallellt med dessa skyddsföreskrifter.

Tillstånd eller dispens enligt här meddelade skyddsföreskrifter innebär ingen befrielse från eventuella krav på prövning enligt, eller efterlevnad av, annan lagstiftning.

I dessa föreskrifter kan det föreligga förbud mot viss miljöfarlig verksamhet och därmed krävs dispens från föreskrifterna. Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9, 11 eller 12 kapitlet miljöbalken kan vara tillståndspliktig/förbjuden enligt dessa föreskrifter. Observera därmed att skyddsföreskrifterna i vissa fall ger en utökad reglering, för vissa verksamheter och åtgärder, än generella bestämmelser i annan lagstiftning.

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum för föreskrifterna och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

Uppsättning av skyltar och utmärkning vid väg

Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa föreskrifter får annans mark tas i anspråk för detta, i enlighet med 7 kap 22 § miljöbalken. Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom skyddsområdet ansvarar kommunen för att det sätts upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. För uppsättning av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglag (1971:948) länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 § väglagen.

Vid platser där risken för förorening av vattentäkten är särskilt stor, t.ex. vid en befintlig verksamhet eller vägkorsning nära uppströms vattentäktens intagspunkt, ska skyltar sättas upp som upplyser om vattenskyddsområdet. Även där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen hanteras, ska skylt sättas upp som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna ska tillhandahållas av kommunen.

Påföljd vid överträdelse av skyddsföreskrift


Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 2 § samt 29 kap 2 a § miljöbalken (1998:808).

Information

Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.

Magnus Langendoen

Frida Sandén

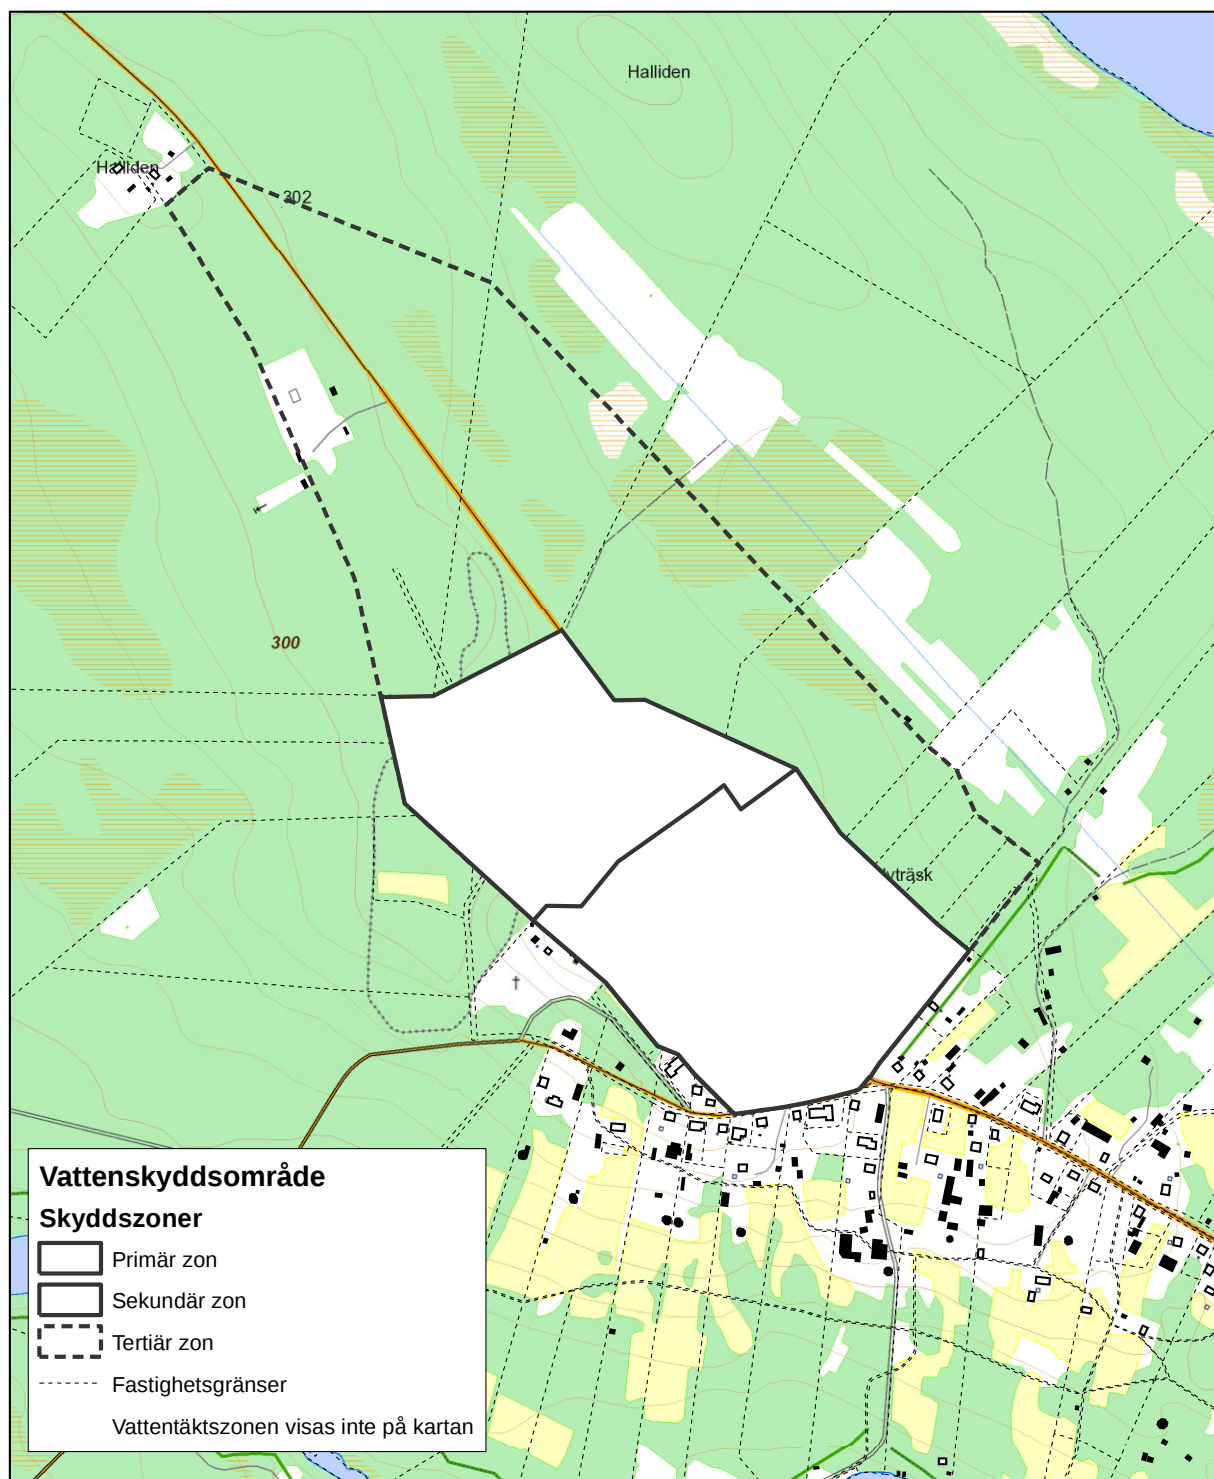

Kalvträsk Vattenskyddsområden

Skellefteå kommun

Beslutande myndighet: Länsstyrelsen Västerbotten

Ärendenummer: 513-8460-2017

Meter
0 100 200 400 600

